

GARDE-CORPS



NOTRE SAVOIR-FAIRE

Spécialiste de la menuiserie extérieure en aluminium et inox, chez Aluconcept nous travaillons à la façon d'un ferronnier d'art. L'exigence est au cœur de nos valeurs, nous recherchons à travers chaque projet une qualité d'exécution optimale.

Nous sommes reconnus pour notre capacité à satisfaire les plus hautes exigences et réaliser les projets les plus inédits : des plus classiques aux plus originaux, des plus petits aux plus grandioses.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE INCOMPARABLE, LE SUR MESURE

Notre rôle est de rendre réalisable chacune de vos envies. Nous n'avons (presque) aucune limite si ce n'est la vôtre ! Nous maîtrisons l'art de l'aluminium soudé tout comme celui de l'aluminium assemblé.

De la conception à la fabrication, nous trouverons toujours une solution pour répondre à votre projet d'aménagement extérieur, c'est ce qui fait notre atout majeur.

UNE QUALITÉ D'EXÉCUTION HAUT DE GAMME

Pour une robustesse inégalée, de l'étude à la finalisation du produit, nous réalisons toutes les opérations (découpe, cintrage à façon, assemblage manuel, soudure et thermo-laquage) sur nos sites de production, tous en France.

Pour satisfaire vos exigences et réaliser avec soin vos projets d'aménagement, nous maîtrisons parfaitement l'ensemble du processus de fabrication. Entreprise familiale, nous sommes à vos côtés, pour vous garantir la meilleure expérience. Votre bien-être est notre challenge.

Aluconcept, est une entreprise française du groupe familial Burgermeister, Spécialiste de l'aménagement extérieur.

aluconcept
GROUPE BURGERMEISTER




SOMMAIRE

SOMMAIRE



Vitrés, barreautés ou tôleés, les garde-corps Aluconcept permettent à la fois de valoriser votre pavillon, sécuriser vos terrasses, et vous tenir à l'abri des regards indiscrets. Esthétiques et modulables, ils s'adaptent à tous les standards architecturaux.

| | |
|---|--------------|
| Garde-corps tôle..... | P. 6 |
| Garde-corps vitré..... | P. 10 |
| Garde-corps barreaudé..... | P. 14 |
| Garde-corps barres/câbles..... | P. 20 |
| Garde-corps contemporain..... | P. 21 |
| Main courante murale & sur muret | P. 22 |
| Portillons assortis..... | P. 24 |
| Accessoires de pose | P. 25 |
| Nuancier..... | P. 27 |

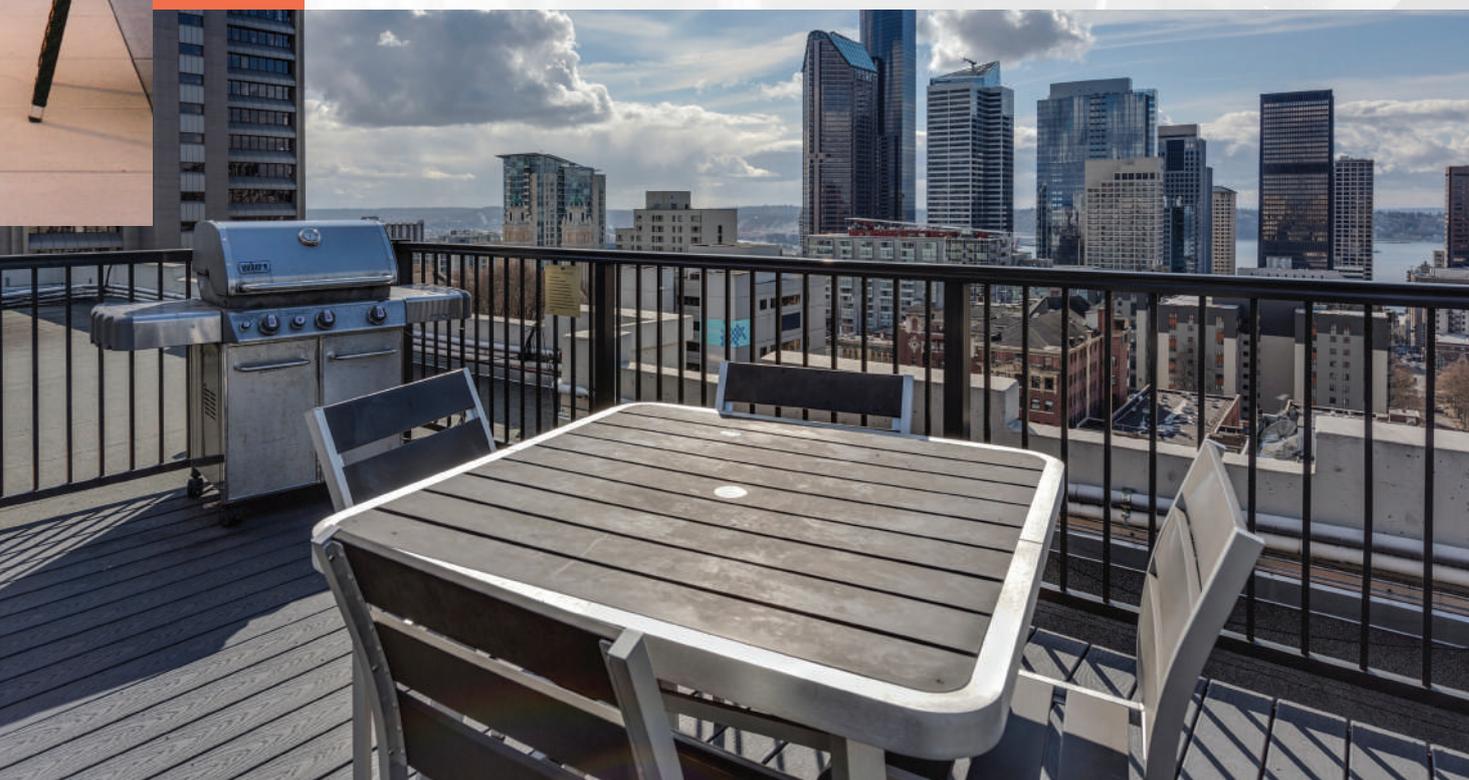



Emilion composition 1 - Option tôle découpée motif Cycas
Vert argile RAL 6021 FT

Voir page 9

Tôles découpées

Tôles découpées

DONNÉES TECHNIQUES


- Main courante et encadrement tôle 27x56 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Tôle pleine ép. 3 mm, perforée ou découpée en option



EMILION composition 1

Remplissage tôle pleine toute hauteur

NOUVEAUTÉ



Encadrement tôle



EMILION composition 1

Option tôle découpée motif Camouflage





Emilion composition 2 - Option tôle découpée motif Alcazar
Gris noir RAL 7021 FT



EMILION composition 2

Remplissage tôle pleine hauteur 840 mm depuis le sol

NOUVEAUTÉ



EMILION composition 2

Option tôle découpée motif Mandala

Voir page 9

Tôles découpées

Tôles découpées

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Tôle pleine ép. 3 mm, perforée ou découpée en option
- Encadrement tôle 27x56 mm



DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Tôle pleine ép. 3 mm, perforée ou découpée en option
- Lisses intermédiaires 25x15 mm
- Encadrement tôle 27x56 mm

Voir page 9

Tôles découpées

Tôles découpées



EMILION
composition 3

Remplissage tôle pleine hauteur 670 mm depuis le sol



Possibilité d'intégrer des lisses Ø12 mm inox



EMILION
composition 4

Remplissage tôle pleine hauteur 500 mm depuis le sol



EMILION
composition 3

Option tôle découpée motif Alocasia



EMILION
composition 4

Option tôle découpée motif Alhambra

LE GARDE-CORPS À VOTRE IMAGE

Emilion composition 4
Gris platine RAL 7036 FT

VÉGÉTAL



Alocasia



Bananier



Cerisier



Châtaignier



Cycas



Floral



Lotus



Marguerite



Racines

CHART



Briques



Bubbles



Camouflage



Feuillage



Graphique



Squares

CONCEPTUEL



Explosion



Mandala



Maya



Tiges

ARABESQUE



Alcazar



Alhambra




Aljaferia




Giralda

PERFORATION



Petits ronds
R10t15

ESQUISSE

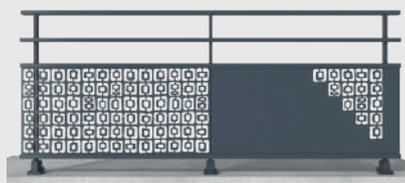

Tous les motifs sont déclinables
en version esquisse (ici à droite)



DONNEZ DE LA PERSPECTIVE À VOS ESPACES



Barsac composition 1 - Verre clair
Noir 2100 sablé

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante et encadrement verre 27x67 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Verre clair 44/2, autre finition en option



BARSAC composition 1

Remplissage verre toute hauteur

NOUVEAUTÉ



Encadrement verre





Barsac composition 4 - Verre clair
Gris anthracite RAL 7016 FT

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Verre clair 44/2, autre finition en option
- Lisses intermédiaires 25x15 mm
- Encadrement verre 27x67 mm



BARSAC
composition 2

Remplissage verre hauteur 840 mm depuis le sol



BARSAC
composition 3

Remplissage verre hauteur 670 mm depuis le sol


FINITIONS VERRE



Finition verre clair



Finition dépoli acide*



Finition listral*



Finition opale



Finition gris/bleu*

* Non disponible sur verre trempé



Possibilité d'intégrer
des lisses Ø12 mm inox



BARSAC
composition 4

Remplissage verre hauteur 500 mm depuis le sol

UN GARDE-CORPS EN TOUTE TRANSPARENCE



Horizon - Verre clair
Finition alu anodisé brossé


DONNÉES TECHNIQUES

- Verre clair 88/4 ou 88/2, trempé, traité HST, autre finition en option
- Encadrement verre sur dalle 115x60 mm
- Encadrement verre nez de dalle 125x66 mm
- Finition anodisé brossé, laquage en option

Profil pour fixation nez de dalle



Profil pour fixation sur dalle

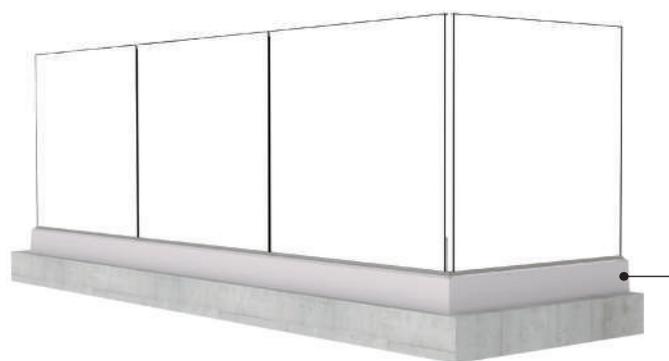

HORIZON

Remplissage verre toute hauteur

Main courante de finition en option :



SOUDÉ/INOX

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Verre clair 44/2, autre finition en option (page 11)
- Lisses intermédiaires Ø12 mm inox
- Encadrement verre par pinces inox, verre trempé en option selon hauteur de chute



CAHORS composition 1

Remplissage verre hauteur 645 mm depuis le sol



CAHORS composition 2

Remplissage verre hauteur 465 mm depuis le sol

INOX

- Main courante Ø42,4 mm
- Poteaux Ø42,4 mm sur platines soudées
- Verre clair 44/2, autre finition en option (page 11)
- Encadrement verre par pinces inox, verre trempé en option selon hauteur de chute



BERGERAC

Remplissage verre hauteur 865 mm depuis le sol



MADIRAN

2 barres Ø12 mm
Remplissage verre hauteur 450 mm depuis le sol



TURSAN

2 câbles Ø5 mm
Remplissage verre hauteur 475 mm depuis le sol



Madiran - Verre clair



DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 80x20 mm
- Barreaux 20x40 mm
- Profil bas 80x10 mm
- Fournis avec écrous borgne inox

Main courante 80x20 mm




SAINT-ESTÈPHE

NOUVEAUTÉ



Barreau 20x40 mm



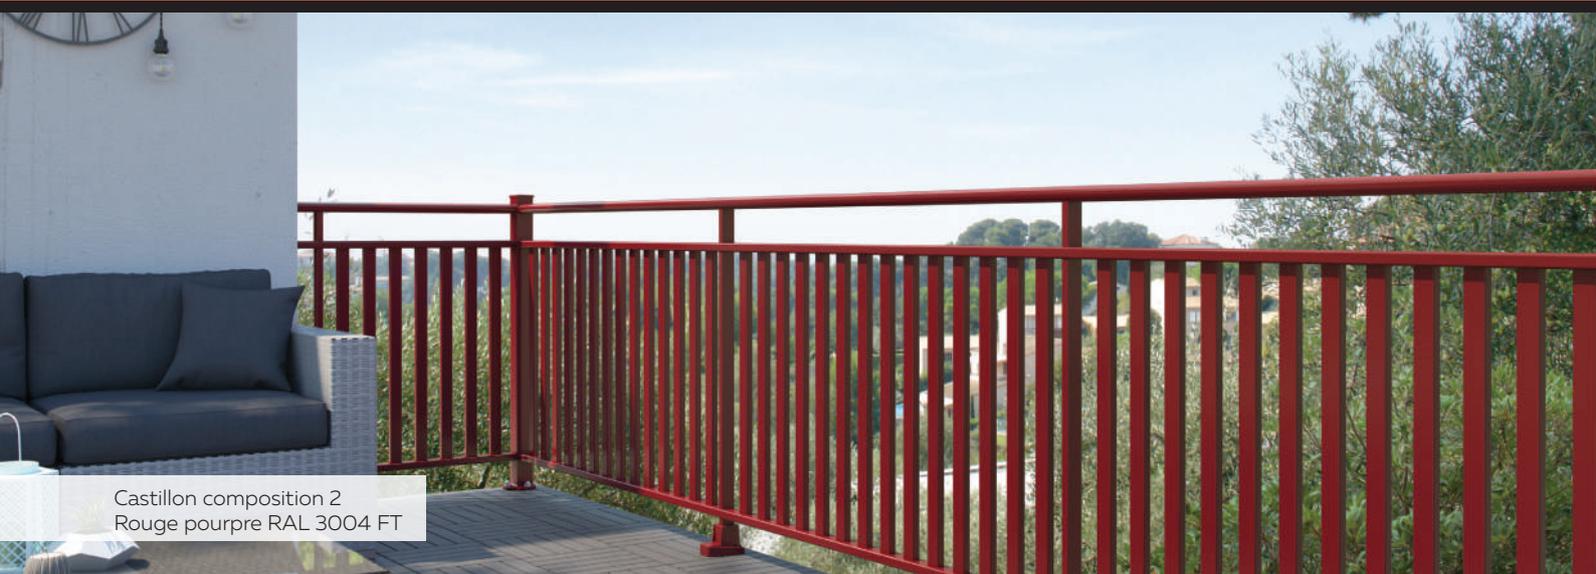

Castillon composition 2
Rouge pourpre RAL 3004 FT

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante bombée 29x56 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Profil bas & intermédiaire 25x50 mm
- Barreaux 40x20 mm

Barreau
40x20 mm



CASTILLON
composition 1

NOUVEAUTÉ





CASTILLON
composition 2

NOUVEAUTÉ

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 40x20 mm renforcés avec sabots
- Profil bas & intermédiaire 25x50 mm
- Barreaux ovales 20x30 mm

Barreau
20x30 mm

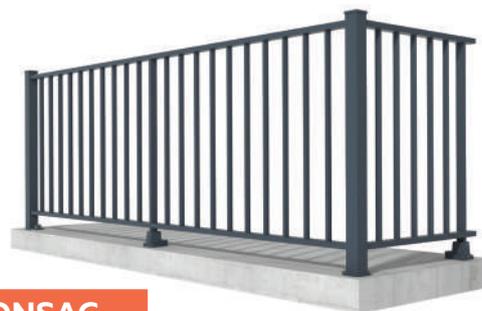


FRONSAC
composition 1

NOUVEAUTÉ



FRONSAC
composition 2

NOUVEAUTÉ

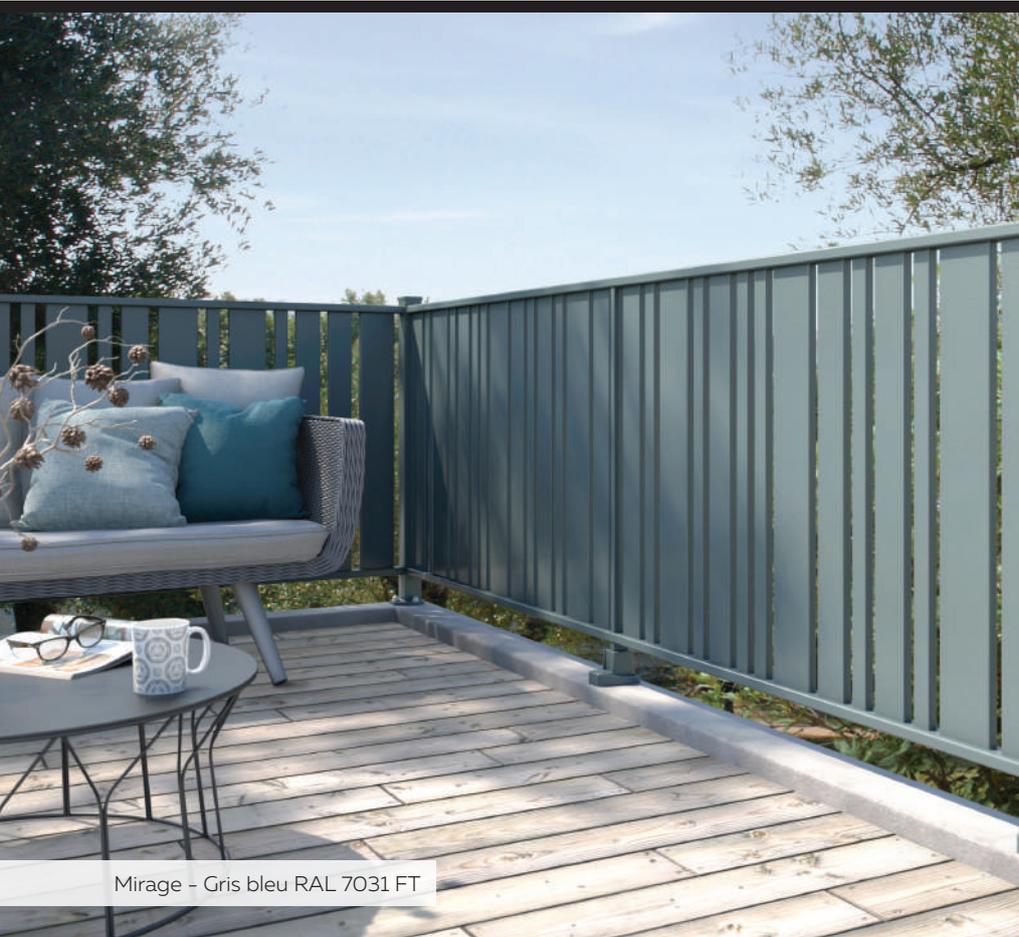

Mirage - Gris bleu RAL 7031 FT

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots



MIRAGE

Profil bas 25x50 mm
Barreaux 20x40 mm, 80x20 mm et 120x20 mm
Poteaux 60x60 mm sur platines soudées




GRAVES

Lames horizontales 120x20 mm
Remplissage bas hauteur 500 mm depuis le sol



Graves - Option rampant Brun Mars FT

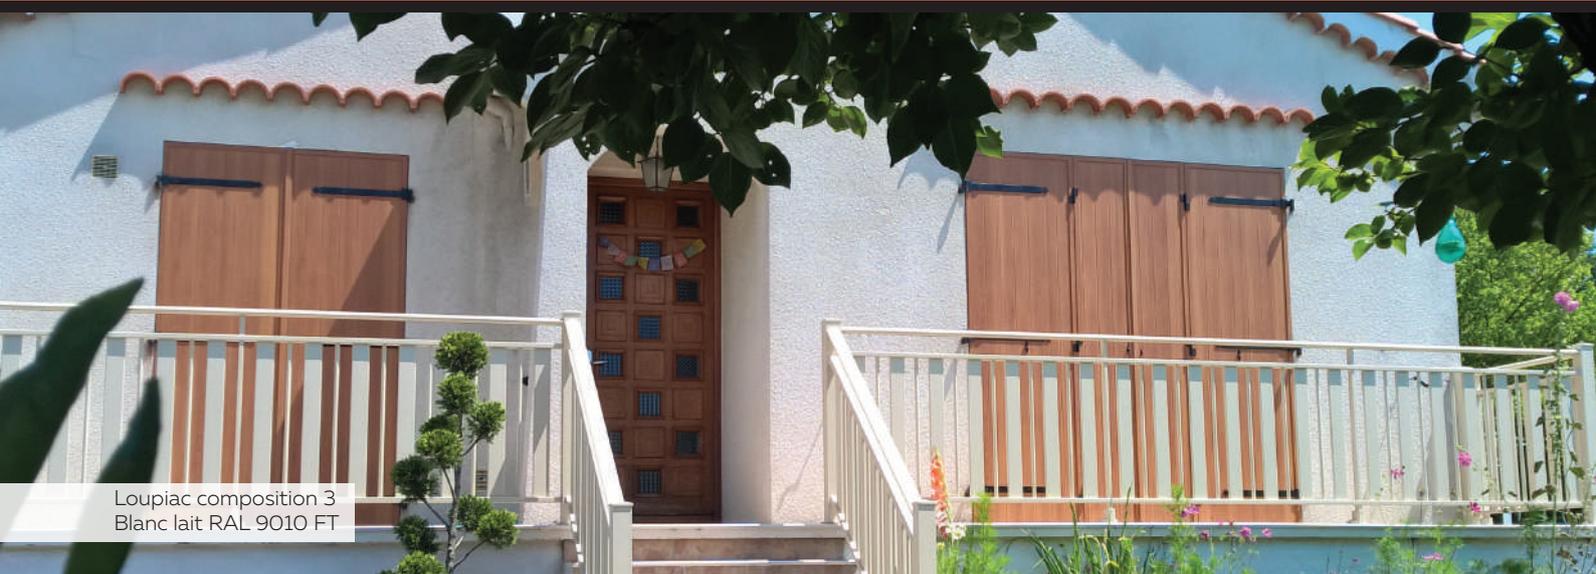

Loupiac composition 3
Blanc lait RAL 9010 FT

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante bombée 29x56 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots et poteaux 60x60 mm sur platines soudées
- Profil bas & intermédiaire 25x50 mm
- Barreaux 80x20 mm



Barreaux
80x20 mm



LOUPIAC
composition 1



LOUPIAC
composition 3

Barreaux 80x20 mm et Ø20 mm alternés



LOUPIAC
composition 2



Loupiac composition 2 - Option cintrage sur chant - Brun Mars FT

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante bombée 29x56 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots et poteaux 60x60 mm sur platines soudées
- Profil bas & intermédiaire 25x50 mm
- Barreaux 15x15 mm

Volutes et ronds




MARGAUX
composition 1



MARGAUX
composition 3

Volutes et ronds Ø100 mm ép. 4 mm

Barreau
15x15 mm

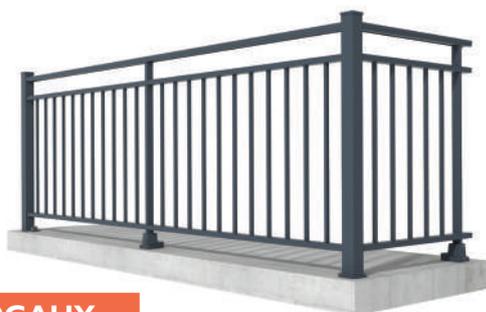

MARGAUX
composition 2



MARGAUX
composition 4

Barreaux 15x12 mm décor et 15x15 mm alternés



Margaux composition 3 - Option volute 2 Gris beige RAL 7006 FT



Moulis composition 2 - Option cintrage sur chant - Gris poussière RAL 7037 FT

DÉCORATIONS

En option



Personnalisations possibles


Moulis composition 2
Volute 2



Moulis composition 2
Volutes 3

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante bombée 29x56 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots et poteaux 60x60 mm sur platines soudées
- Profil bas & intermédiaire 25x50 mm
- Barreaux Ø20 mm

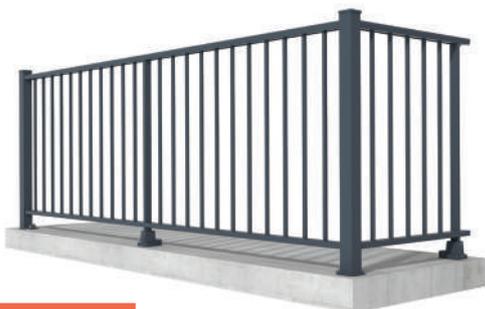

MOULIS composition 1



MOULIS composition 3

Volutes et ronds Ø100 mm ép. 4 mm



MOULIS composition 2



MOULIS composition 4

Ronds Ø90 mm ép. 4 mm

ALU/INOX

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
- Lisses inox Ø 12 mm




DURAS

Profil bas et intermédiaire 25x50 mm
7 lisses inox Ø12 mm



GAILLAC

5 lisses inox Ø12 mm
Protection basse polycarbonate en option selon hauteur de chute


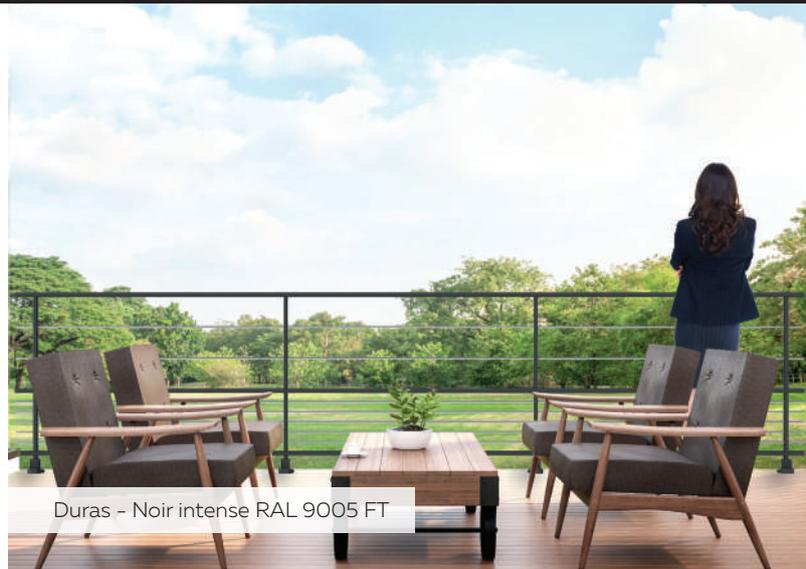


Duras - Noir intense RAL 9005 FT

INOX

- Main courante Ø42,4 mm
- Poteaux Ø42,4 mm sur platines soudées
- Intermédiaire Ø12 mm ou câble Ø5 mm

Support Barres

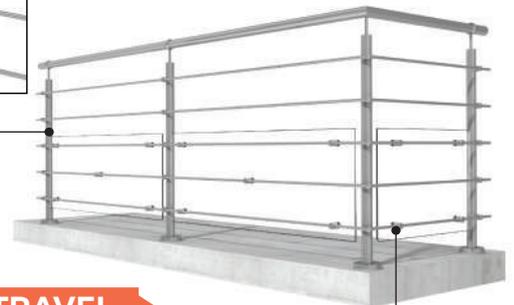

MONTRAVEL


5 lisses Ø 12 mm
Protection basse polycarbonate en option selon hauteur de chute



Support Poly



Montravel - Option pose en nez de dalle

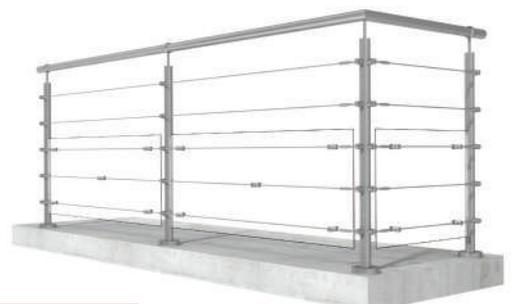

BUZET

5 câbles Ø 5 mm
Protection basse polycarbonate en option selon hauteur de chute



Néac - Option cintrage sur chant - Gris beige RAL 7006 FT



NÉAC

Main courante bombée 29x56 mm
Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots et poteaux 60x60 mm sur platines soudées
Barreaux 15x15x2 mm aléatoires, barreaux pleins en option



Main courante
Ø50 mm




CADILLAC

Main courante Ø 50 mm, déportée
Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
6 lisses Ø 25 mm, bouchons en option
Profil bas 25x50 mm



CÉRONS

Main courante 25x50 mm
Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots
7 lisses 20x20 mm, bouchons en option
Profil bas 25x50 mm

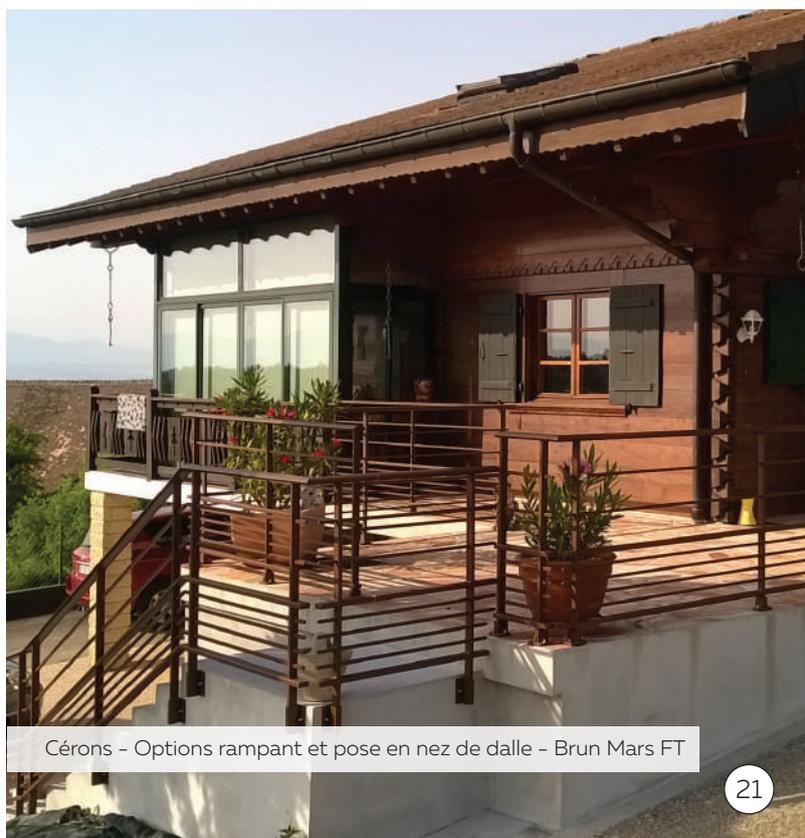

Cérons - Options rampant et pose en nez de dalle - Brun Mars FT

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 25x50 mm
- Poteaux 20x40 mm renforcés avec sabots (compositions 2 à 5)

Main courante 25x50 mm



SAINT-JULIEN composition 1

Fixations murales soudées



SAINT-JULIEN composition 2

Pour hauteur muret de 800 à 900 mm



Saint-Julien composition 5 - Options lisse intermédiaire et rampant escalier - Blanc lait RAL 9010 FT



SAINT-JULIEN composition 3

Lisse intermédiaire 25x15 mm
Pour hauteur muret de 600 à 800 mm



SAINT-JULIEN composition 4

Lisses intermédiaires 25x15 mm
Pour hauteur muret de 450 à 600 mm

MAINS COURANTES



Main courante 25x50 mm



Main courante 29x56 mm



Main courante Ø50 mm



SAINT-JULIEN composition 5

Profil bas 25x50 mm
Pour pose sur dalle avec hauteur de chute inférieure à 1 m

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante Ø42,4 mm
- Poteaux Ø42,4 mm sur platines soudées (compositions 2 à 5)



Main courante Ø 42,4 mm




SAINT-MONT composition 1

Fixations murales vissées



SAINT-MONT composition 2

Pour hauteur muret de 800 à 900 mm

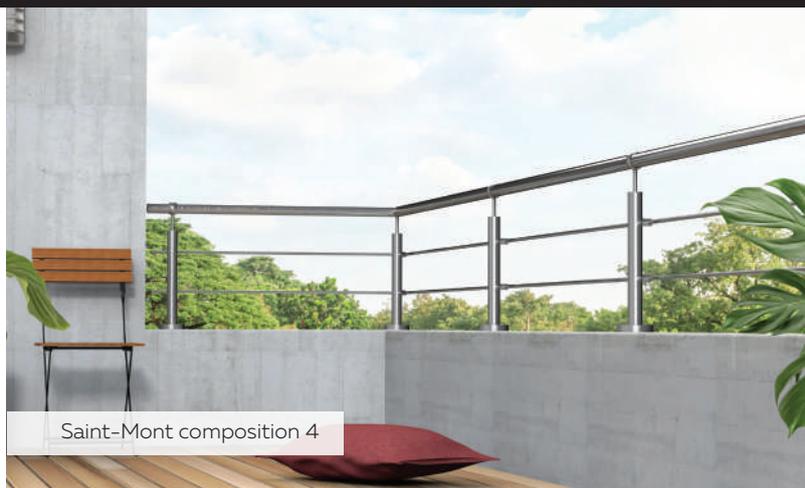

Saint-Mont composition 4



SAINT-MONT composition 3

Lisse intermédiaire Ø12 mm
Pour hauteur muret de 600 à 800 mm



SAINT-MONT composition 4

Lisse intermédiaire Ø12 mm
Pour hauteur muret de 450 à 600 mm



SAINT-MONT composition 5

Pour pose sur dalle avec hauteur de chute inférieure à 1 m

MAINS COURANTES



Main courante Ø 42,4 mm



Main courante 40X40 mm

Nos modèles de garde-corps en aluminium soudé se déclinent en portillon. 1 vantail voire 2 vantaux, pose sur poteaux aluminium, inox ou maçonnerie, nos portillons sont sur mesure en largeur pour s'adapter à votre projet. Seuls les modèles en inox, verre et barres, sont compatibles avec un portillon.

ALU


- Montants 70x54 mm
- Serrure, poignée inox ou aluminium laqué noir suivant modèle, profil de réception
- Pose sur gonds
- Remplissage assorti au modèle
- Largeur sur mesure



BARSAC composition 1




NÉAC

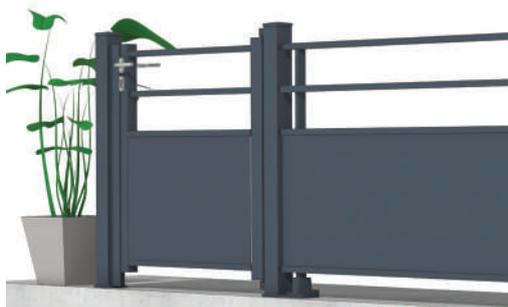

EMILION composition 3

PORTILLONS



Serrure & cylindre européen.
Béquillage inox ou aluminium selon modèle



Gonds ou charnières inox selon modèle



Poteaux alu ou inox sur platines soudées, côté gonds et réception

INOX

- Cadre et main courante Ø42,4 mm
- Serrure, poignée inox et gâche de réception
- Pose charnières vissées
- Remplissage assorti au modèle (hors câbles)
- Largeur sur mesure



BERGERAC

ALUMINIUM



Sabot pour pose sur dalle :
1 point de fixation, réglage de l'aplomb, cache vis laqué

NOUVEAUTÉ



Sabot pour pose sur muret :
pour garde-corps inférieur à 500 mm de hauteur



Poteaux 60x60 mm pour pose sur dalle :
platine soudée et chapeau plat (ici en angle).



Sabot pour pose en nez de dalle :
2 points de fixation, caches vis laqués

NOUVEAUTÉ



Demi Sabot pour pose de nez de dalle :
1 point de fixation, cache vis laqué

NOUVEAUTÉ



Poteau 60x60 mm pour pose en nez de dalle :
platine soudée et chapeau plat (ici en angle)



Cales de compensation de 10 mm pour sabots en nez de dalle

NOUVEAUTÉ



Sabot déporté pour pose sur dalle :
permet de déporter le garde corps en conservant une fixation sur dalle



Fixations murales garde-corps :
plusieurs possibilités selon contraintes de pose et modèles

INOX




Platine pour pose sur dalle :
platines soudée, soudure passivée. 3 points de fixation, enjoliveur caches vis



Platine pour pose en nez de dalle :
ajustable en hauteur




Platine d'angle pour pose en nez de dalle :
ajustable en hauteur

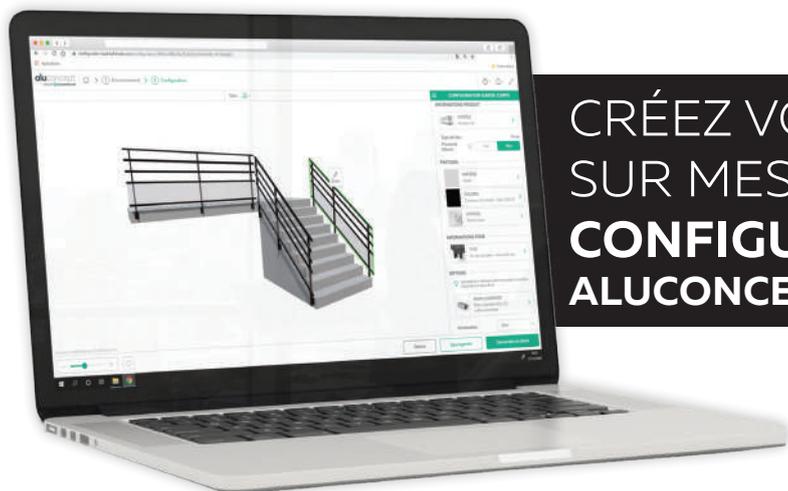

CRÉEZ VOS GARDES-CORPS
SUR MESURE AVEC NOTRE
CONFIGURATEUR SUR :
ALUCONCEPT-FABRICANT.FR

COLORISATION **EN TEMPS RÉEL**
SUR NOTRE SITE WEB

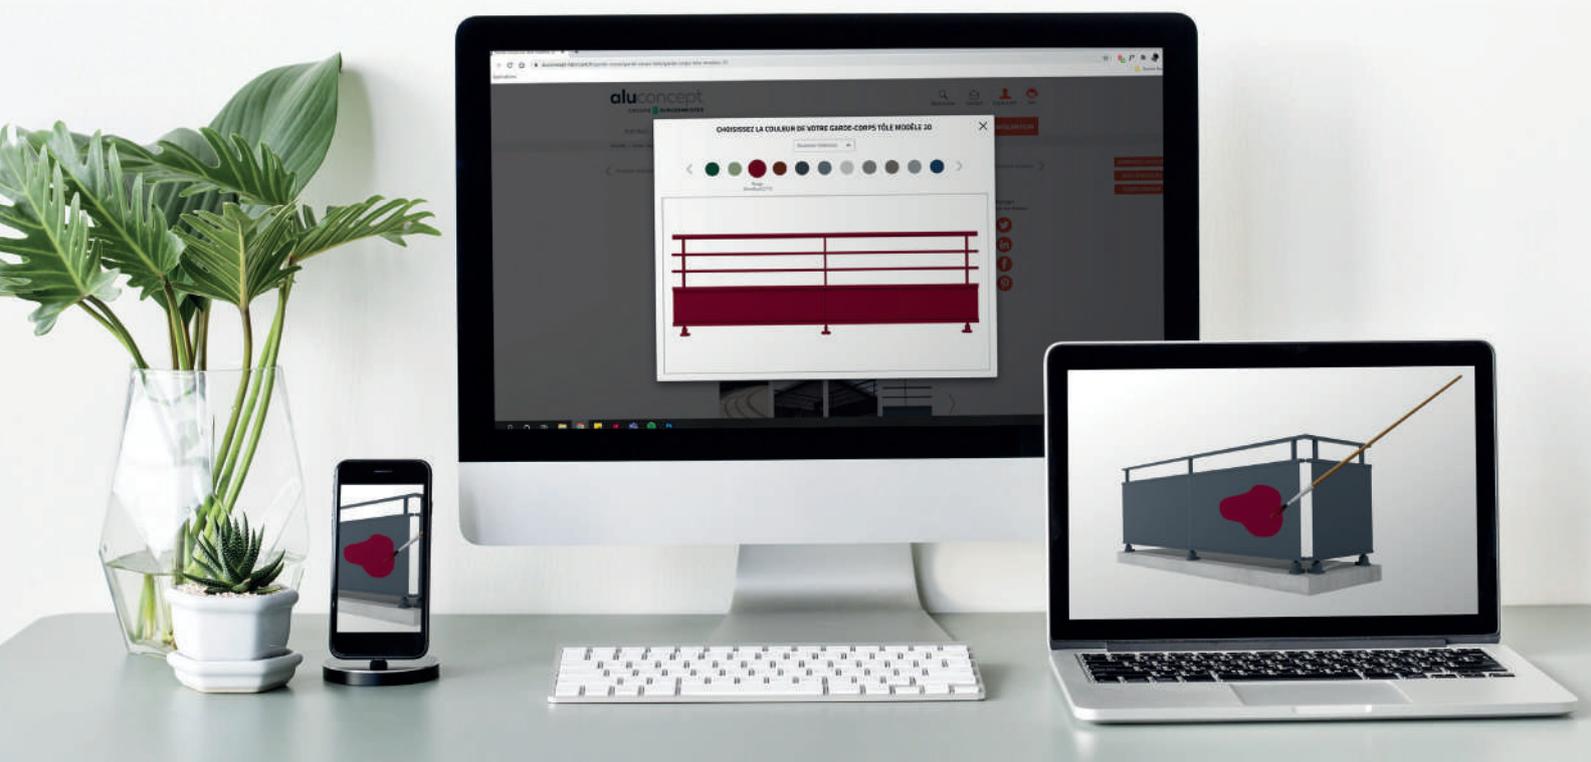

ENEZ VISITER NOTRE PINTEREST !



@aluconceptfabricant

NUANCIER

Choisissez le coloris de votre garde-corps parmi une large palette de couleurs avec effet texturé. Toutes les fabrications aluminium Aluconcept sont thermo-laquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

GARDE-CORPS ALU SOUDÉ


12 coloris standards

Sans plus-value

LAQUAGE
GARANTI
10 ANS



Ivoire clair
RAL 1015 FT



Noir
2100 S



Gris taupe
RAL 2900 S



Rouge pourpre
RAL 3004 FT



Vert sapin
RAL 6009 FT



Gris beige
RAL 7006 FT



Gris anthracite
RAL 7016 FT




Gris antique




Brun gris
RAL 8019 FT



Noir intense
RAL 9005 FT



Blanc neige
RAL 9016 Mat



Blanc lait
RAL 9010 FT

12 coloris "sélection"

Avec plus-value



Bleu saphir
RAL 5003 FT



Vert mousse
RAL 6005 FT



Vert argile
RAL 6021 FT



Rouge
Amethyst 2 FT



Brun
Mars FT



Gris night grey
RAL 7016 FT



Gris bleu
7031 FT




Gris poussière
RAL 7037 FT



Gris quartz
RAL 7039 FT



Bronze
PGB600 FT



Gris clair
RAL 7035 FT



Gris souris
RAL 7045 FT


Autres teintes ral sur demande

Avec plus-value


GARDE-CORPS ALU SOUDÉ

Finition anodisée

Avec plus-value



**Satiné
Incolore**



**Satiné
Bronze 8**



GARDE-CORPS INOX

Finition

*Avec plus-value



304 brossé



***316 brossé**




***316 polimiroir**

FT : Fine textured (traduction : effet texturé) - S : Sablé
Teintes non contractuelles, consultez le nuancier réel auprès de votre revendeur.

CONFIGUREZ VOTRE
GARDE-CORPS SUR

www.aluconcept-fabricant.fr

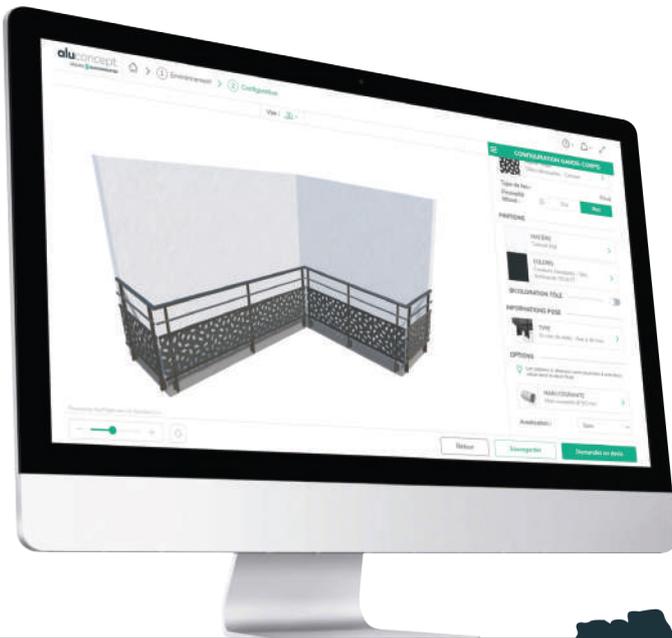

11 rue de la Breuchillière - 21000 Dijon

Portails / Clôtures / Garde-corps / Marquises

Site internet et réseaux sociaux :

www.aluconcept-fabricant.fr



VOTRE INSTALLATEUR

